

INDICE

PÁG.1 LÍNEA **ENCHAPADAS**

PÁG.2/4 Puertas

PÁG.5 LÍNEA **MOLDURADO**


PÁG.6/8 Puertas

PÁG.9 LÍNEA **PLAC FULL STRA FULL**

PÁG.10/14 Puertas

PÁG.15 LÍNEA **TEXTURADA**

PÁG.16 Puertas



LÍNEA ENCHAPADAS



características principales


- ▣ Puertas Construidas en MDF 3mm Enchapadas con madera de cedro.
- ▣ Hojas Doble contacto.
- ▣ Espesor 2" (pulgadas).
- ▣ Encolado sintético en prensa caliente homogeneizando la humedad.
- ▣ Panel nido de abeja celulósico.
- ▣ Cantos macizos en pino finger recubierto con fillos de cedro.
- ▣ Cerraduras de primera calidad en Platil.
- ▣ Ficha-Pomela tipo 110 Platil (3 tornillos c/u).
- ▣ Protector plástico de obra.
- ▣ Hojas con separadores plásticos en su contorno para su perfecta colocación.
- ▣ Agujeros de herrajes precisos realizados en centros de trabajos con control numérico electrónico.
- ▣ Rebaje inferior (para evitar roturas).
- ▣ Lijado automático con control de calidad.
- ▣ Nuestras hojas en CEDRO reciben cualquiera de nuestros marcos en todos sus modelos.



TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN. LAS IMÁGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/O MODIFICADAS DIGITALMENTE.

características principales

- Puertas Construidas en MDF 3mm Enchapadas con madera de cedro.
- Hojas Doble contacto.
- Espesor 2" (pulgadas).
- Encolado sintético en prensa caliente homogeneizando la humedad.
- Panel nido de abeja celulósico.
- Cantos macizos en pino finger recubierto con fillos de cedro.
- Cerraduras de primera calidad en Platil.
- Ficha-Pomela tipo 110 Platil (3 tornillos c/u).
- Protector plástico de obra.
- Hojas con separadores plásticos en su contorno para su perfecta colocación.
- Agujeros de herrajes precisos realizados en centros de trabajos con control numérico electrónico.
- Rebaje inferior (para evitar roturas).
- Lijado automático con control de calidad.
- Nuestras hojas en CEDRO reciben cualquiera de nuestros marcos en todos sus modelos.

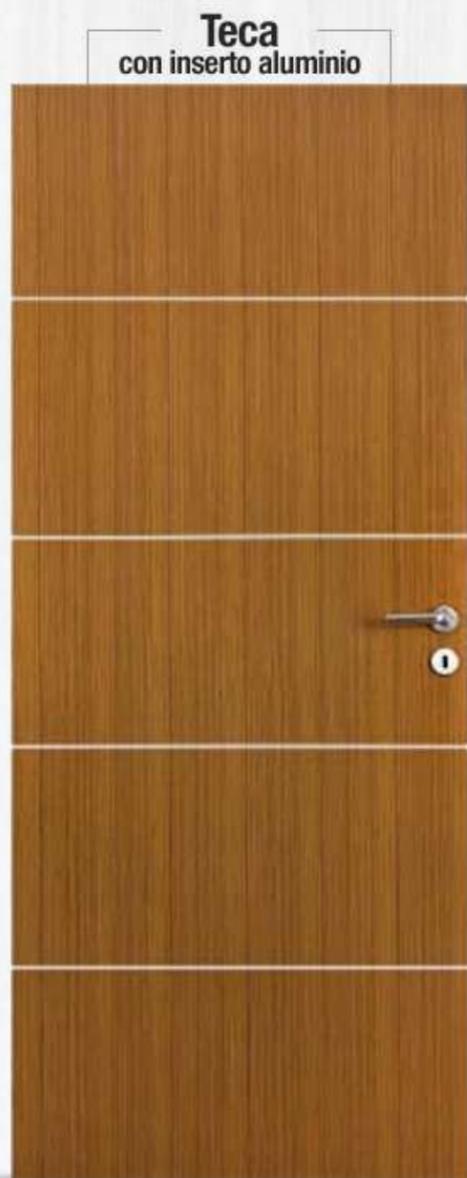

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN. LAS IMÁGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/O MODIFICADAS DIGITALMENTE.

características principales


- ▣ Puertas Construidas en MDF 3mm Enchapadas con madera de cedro.
- ▣ Hojas Doble contacto.
- ▣ Espesor 2" (pulgadas).
- ▣ Encolado sintético en prensa caliente homogeneizando la humedad.
- ▣ Panel nido de abeja celulósico.
- ▣ Cantos macizos en pino finger recubierto con fillos de cedro.
- ▣ Cerraduras de primera calidad en Platil.
- ▣ Ficha-Pomela tipo 110 Platil (3 tornillos c/u).
- ▣ Protector plástico de obra.
- ▣ Hojas con separadores plásticos en su contorno para su perfecta colocación.
- ▣ Agujeros de herrajes precisos realizados en centros de trabajos con control numérico electrónico.
- ▣ Rebaje inferior (para evitar roturas).
- ▣ Lijado automático con control de calidad.
- ▣ Nuestras hojas en CEDRO reciben cualquiera de nuestros marcos en todos sus modelos.



Wengue
con inserto aluminio



TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN. LAS IMÁGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/O MODIFICADAS DIGITALMENTE.



LÍNEA MOLDURADO



características principales

- Puertas Construidas en MDF 5,5 y 9mm.
- Dibujos realizados sobre el MDF con CNC
- Hojas Doble contacto.
- Espesor 2" (pulgadas).
- Encolado sintético en prensa caliente homogeneizando la humedad.
- Panel nido de abeja celulósico.
- Cantos macizos en pino finger.
- Cerraduras de primera calidad en Platil.
- Ficha-Pomela tipo 110 Platil (3 tornillos c/u).
- Protector plástico de obra.
- Hojas con separadores plásticos en su contorno para su perfecta colocación.
- Rebaje inferior (para evitar roturas)
- Lijado automático con control de calidad.
- Marco en Chapa N°18 / Marco de Madera en Pino Finger Joint



TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN. LAS IMÁGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/O MODIFICADAS DIGITALMENTE.

características principales

- Puertas Construidas en MDF 5,5 y 9mm.
- Dibujos realizados sobre el MDF con CNC
- Hojas Doble contacto.
- Espesor 2" (pulgadas).
- Encolado sintético en prensa caliente homogeneizando la humedad.
- Panel nido de abeja celulósico.
- Cantos macizos en pino finger.
- Cerraduras de primera calidad en Platil.
- Ficha-Pomela tipo 110 Platil (3 tornillos c/u).
- Protector plástico de obra.
- Hojas con separadores plásticos en su contorno para su perfecta colocación.
- Rebaje inferior (para evitar roturas)
- Lijado automático con control de calidad.
- Marco en Chapa N°18 / Marco de Madera en Pino Finger Joint



TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN. LAS IMÁGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/O MODIFICADAS DIGITALMENTE.

características principales

- Puertas Construidas en MDF 3, 5,5 y 9mm.
- Hojas Doble contacto.
- Espesor 2" (pulgadas).
- Encolado sintético en prensa caliente homogeneizando la humedad.
- Panel nido de abeja celulósico.
- Cantos macizos en pino finger.
- Cerraduras de primera calidad en Platil.
- Ficha-Pomela tipo 110 Platil (3 tornillos c/u).
- Protector plástico de obra.
- Hojas con separadores plásticos en su contorno para su perfecta colocación.
- Rebaje inferior (para evitar roturas)
- Lijado automático con control de calidad.
- Marco en Chapa N°18 / Marco de Madera en Pino Finger Joint



LÍNEA
APLAC FULL STRA FULL



características principales

opcional: Inserto de aluminio en vertical (todos los modelos)

- ALTURAS:
Plac-Full: 2.08 mts. | Stra-Full: 2.28 mts.
- Marco con contramarcos regulables permitirán adaptarse a los distintos espesores de muros.
- Plac-Full cuenta con una alta resistencia al contacto con el agua.
- La colocación de la puerta se realizara al finalizar la obra con espuma poliuretánica.
- El producto se instalará al finalizar la obra, evitando que se deteriore en el transcurso de la misma.
- Puertas construidas sobre mdf 5.5 revestidas con terminación final texturadas.
- Marcos macizos de pino revestidos.
- Contramarcos regulables de mdf revestidos.
- Burletes en todo su contorno.
- Espesor 40 mm. Contacto simple.
- Panel Nido de Abeja.
- Cantos macizos revestidos.
- Cerraduras de primera calidad platil.
- Ficha-Pomela tipo 4 tornillos platil.

Cedro



Habano



Roble



TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN. LAS IMÁGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/O MODIFICADAS DIGITALMENTE.

MODELO DESTACADO



Nube



características principales

opcional: Inserto de aluminio en vertical (todos los modelos)

- ▣ **ALTURAS:**
Plac-Full: 2.08 mts. | Stra-Full: 2.28 mts.
- ▣ Marco con contramarcos regulables permitirán adaptarse a los distintos espesores de muros.
- ▣ Plac-Full cuenta con una alta resistencia al contacto con el agua.
- ▣ La colocación de la puerta se realizara al finalizar la obra con espuma poliuretánica.
- ▣ El producto se instalará al finalizar la obra, evitando que se deteriore en el transcurso de la misma.
- ▣ Puertas construidas sobre mdf 5.5 revestidas con terminación final texturadas.
- ▣ Marcos macizos de pino revestidos.
- ▣ Contramarcos regulables de mdf revestidos.
- ▣ Burletes en todo su contorno.
- ▣ Espesor 40 mm. Contacto simple.
- ▣ Panel Nido de Abeja.
- ▣ Cantos macizos revestidos.
- ▣ Cerraduras de primera calidad platil.
- ▣ Ficha-Pomela tipo 4 tornillos platil.



TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN. LAS IMÁGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/O MODIFICADAS DIGITALMENTE.

MODELO **DESTACADO**



Gris Limo

características principales

opcional: Inserto de aluminio en vertical (todos los modelos)

- ALTURAS:
Plac-Full: 2.08 mts. | Stra-Full: 2.28 mts.
- Marco con contramarcos regulables permitirán adaptarse a los distintos espesores de muros.
- Plac-Full cuenta con una alta resistencia al contacto con el agua.
- La colocación de la puerta se realizara al finalizar la obra con espuma poliuretánica.
- El producto se instalará al finalizar la obra, evitando que se deteriore en el transcurso de la misma.
- Puertas construidas sobre mdf 5.5 revestidas con terminación final texturadas.
- Marcos macizos de pino revestidos.
- Contramarcos regulables de mdf revestidos.
- Burletes en todo su contorno.
- Espesor 40 mm. Contacto simple.
- Panel Nido de Abeja.
- Cantos macizos revestidos.
- Cerraduras de primera calidad platil.
- Ficha-Pomela tipo 4 tornillos platil.

Blanco
con aluminio



Cedro
con aluminio



Negro
con aluminio



TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN. LAS IMÁGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/O MODIFICADAS DIGITALMENTE.

LINEA
TEXTURADA



características principales

- Espesor 2" (pulgadas).
- Encolado sintético en prensa caliente homogeneizando la humedad.
- Panel nido de abeja celulósico.
- Cantos macizos en pino finger.
- Cerraduras de primera calidad en Platil.
- Ficha-Pomela tipo 110 Platil (3 tornillos c/u).
- Protector plástico de obra.
- Hojas con separadores plásticos en su contorno para su perfecta colocación.
- Rebaje inferior (para evitar roturas).
- Las hojas llevan una base de pintura blanca.
- Marco en Chapa N°18 / Marco de Madera en Pino Finger Joint.



Texturada
2 Tableros 1/4 punto



HDF 2T
Recta blanca



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SORMAN
FABRICA DE ABERTURAS

